

Rzaśnia dnia 12.11.2019 roku

UGB.271.34.2019.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę garaży dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1. Proszę o podanie kolorystyki dla płyt warstwowych dachowych i ściennych zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedź: Płyty zewnętrzne w kolorze stalowym natomiast wewnętrzne w kolorze jasnoszarym, dach w kolorze grafitowym.

Pytanie 2. Czy ocieplenie podwalin występuje tylko na odcinku oznaczonym na rzucie fundamentów, czy na całym budynku?

Odpowiedź: Ocieplenie podwalin wykonać tylko na odcinku oznaczonym na rzucie fundamentów.

Pytanie 3. Proszę o podanie charakterystyki bram garażowych (m.in. kolor i sposób otwierania).

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową bramy garażowe otwierane ręcznie w kolorze grafitowym.

Pytanie 4. Proszę o podanie w jaki sposób ma być wykończona wierzchnia warstwa zbrojonej posadzki betonowej?

Odpowiedź: Wierzchnia warstwa zbrojonej posadzki betonowej ma być wykonana na gładko.

Pytanie 5. Czy dla kanału zaplanowano wykonanie specjalistycznej izolacji przeciwwilgociowej, czy tylko izolacja bitumiczna - na rysunku przekroju warstw nie podano żadnej izolacji?

Odpowiedź: Należy wykonać izolację bitumiczną zgodnie z rysunkiem przekroju warstw.

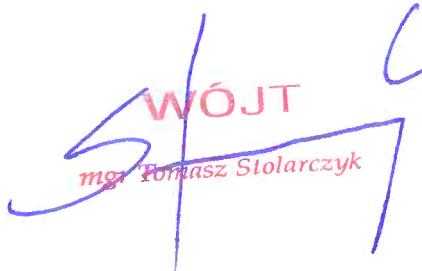
Pytanie 6. Czy cały teren biologicznie czynny ma być zagospodarowany poprzez wykonanie trawników dywanowych - na jakiej podstawie należy przyjąć, które tereny mają być w taki sposób uporządkowane (przedmiar podaje tylko 652 m²)?

Odpowiedź: Teren biologicznie czynny wynosi zgodnie z przedmiarem 652 m² i taką ilość należy przyjąć do wyceny. Ilość przedmiotowych robót w przedmiarze wynika z zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym przy nowo projektowanych obiektach

Pytanie 7. Czy włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studni wykonywać metodą przecisku, czy też można rozkopać ul. 1-go Maja i po robotach odtworzyć nawierzchnię asfaltową?

Odpowiedź: Włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studni wykonywać metodą przecisku, zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiat Pajęczański.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk