



GMINA RZAŚNIA
ul. Kościuszki 16
98-332 RZAŚNIA
NIP 508-00-14-460

Rzaśnia 30.12.2009r

UG/ ZP/341/19/2009

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rzaśnia- Brutus – Marcelin

W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1

Proszę o skorygowanie KNR dot. „Przedmiaru - Rzaśnia - droga – odc. Marcelin - Brutus" w **poz. 15 KNR 2-01 0421-02** przewiduje „Wykopy rowów i kanałów po koparkach grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm – **kat. III**, a opis w poz 15 przedmiaru zawiera kat. **I- II**, Proszę podać, czy należy zmienić KNR na KNR 2-01 0421-01, czy przyjąć kat. III?

Odpowiedź:

Grunt przyjąć zgodnie z założeniami projektanta:

- strona 12 dla odcinka do projektu „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rzaśnia – Brutus – Marcelin. Odcinek Brutus – Marcelin. Projekt wykonawczy”
- strona 4 i 5, jak podał projektant w opisie do projektu „PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI RZAŚNIA – MARCELIN /ODCINEK BRUTUS – RZAŚNIA/ WRAZ ZE ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI I PUBLICZNYMI”

Pytanie 2

Proszę o skorygowanie krotności w **poz. 13** dot „Przedmiaru - BRUTUS”, gdzie KNNR 6 0802-02 przewiduje rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm, a opis w poz. 13 przedmiaru zawiera rozebranie nawierzchni z tłuczni gr 8 cm i krotność 0,5, w efekcie $15\text{cm}/0,5 = 7,5\text{cm}$ a nie 8cm. Czy nie należy zastosować krotność = 0,533?

Odpowiedź: Tak należy przyjąć krotność = 0,533. Wybór krotności jest uzależniony od matematycznego przybliżenia i ilości cyfr znaczących po przecinku.

Zamawiający w rozdziale 17 SIWZ wyjaśnił, iż załączone przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia ceny oferty. Cenę należy obliczyć w sposób wskazany w pkt 6 rozdziału 17. Załączone przedmiary robót mogą stanowić pomoc dla wykonawców w



przygotowaniu oferty, jednak ze względu że mogą nie zawierać wszystkich elementów, wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych materiałów, prac i urządzeń dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający w SIWZ wyraźnie napisał, że cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej uwzględniając zakres zamówienia określony w projekcie, SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót (dokumenty te nawzajem się uzupełniają) Otrzymałą w ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Pytanie 3

Proszę podać jakie wymiary płyt azurowych należy zastosować, w poz. 43 i poz 59 „Przedmiaru - BRUTUS”?

Odpowiedź: Proszę zastosować płyty spełniające wymogi specyfikacji, dla prawidłowego wykonania wzmocnienia inwestor przewiduje zastosowanie płyt ogólnie dostępnych posiadających dopuszczenie w oparciu o ustawę o wyrobach budowlanych (ustaw z dnia 16.04.2004. Dziennik Ustaw NR 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SIWZ zawiera nieczytelne rysunki:

- 02 przekrój normalny,
- 03 przekrój podłużny,
- 04 przekrój poprzeczny,

Proszę o udostępnienie nowych?

Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego załącznik nr 2 do SIWZ zawiera czytelne rysunki przekrojów. Zamawiający przypomina, że jeśli pytający ma problemy z wyrazistością rysunków może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie papierowej wersji SIWZ. Jednakże Zamawiający uwzględni prośbę pytającego i przesyła w formie papierowej w/w rysunków.

Pytanie 5

Proszę podać w poz 54 „Przedmiaru - BRUTUS” dokładnie jaki należy ułożyć ściek prefabrykowany korytkowy /podać wymiary ścieków prefabrykowanych korytkowych, rysunek/?

Odpowiedź: Ułożyć zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W zależności od posiadanego dostępu do materiału, wykonawca może użyć takiego ścieku, który posiada wymogi jako materiał dopuszczony do obrotu.

Pytanie 6

W świetle zawartej w SIWZ nazwy zadania tj. **Wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rząśnia - Brutus - Marcecin**, czy Zamawiający uzna referencje polegające na **przebudowie** dróg ?



Odpowiedź: Zamawiający jasno w SIWZ określił jakie roboty należy wykazać na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i jakie referencje należy przedstawić. Rozdział 10 pkt 1 ppkt 2 lit a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ma następujące brzmienie: „wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 08.12.2009 r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi *Załącznik Nr 5 do SIWZ*). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) **Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi z masy bitumicznej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający nie będzie uznawał wykonania robót polegających tylko na wykonaniu przebudowy samej nawierzchni asfaltowej czy odnowieniu takich nawierzchni. Minimalna wartość każdej wykazanej roboty drogowej musi wynosić 10.000.000,00zł brutto. W przypadku jeśli zrealizowane roboty drogowe nie zawierały w swoim zakresie ścieżek rowerowych dopuszcza się możliwość odrębnego wykazania się budową minimum jednej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej (asfaltobetonowej) o powierzchni minimum 10.000m²”.**

Pytanie 7

Czy w związku z technologią wykonania zarówno dróg jak i ścieżki rowerowej Zamawiający uzna za prawidłowe referencje dotyczące przebudowy dwóch dróg o nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z tym co wyjaśniał powyżej, jasno w SIWZ określił jakie roboty należy wykazać na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Rozdział 10 pkt 1 ppkt 2 lit a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ma następujące brzmienie: „wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 08.12.2009 r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi *Załącznik Nr 5 do SIWZ*). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) **Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi z masy bitumicznej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający nie będzie uznawał wykonania robót polegających tylko na wykonaniu przebudowy samej nawierzchni asfaltowej czy odnowieniu takich nawierzchni. Minimalna wartość każdej wykazanej roboty drogowej musi wynosić 10.000.000,00zł brutto. W przypadku jeśli zrealizowane roboty drogowe nie zawierały w swoim zakresie ścieżek rowerowych dopuszcza się możliwość odrębnego wykazania się budową minimum jednej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej (asfaltobetonowej) o powierzchni minimum 10.000m²”.**

Pytanie 8



Proszę podać jakiego koloru kostkę betonową gr. 8cm i jakiego typu ułożyć na chodniku i wyspie wydzielającej w poz. 47 i 50 „Przedmiaru- BRUTUS”?

Odpowiedź: Kostka betonowa na chodniku w kolorze grafitowym typu BEHATON, natomiast na wyspie kostka w kolorze czerwonym typu BEHATON.

Pytanie 9

Proszę podać jakiej klasy rury żelbetowe o śr. 500mm zastosować do wyceny I, II, III w poz. 52 „Przedmiaru - BRUTUS”?

Odpowiedź: Do wyceny w poz 52 przyjąć rury klasy I a wynika to faktu, że rury muszą, jak najwyższej przenosić obciążenie od pojazdów wjeżdżających na posesję poprzez wykonywany zjazd.

Pytanie 10

Jakiego typu bariery użyć do wyceny SP-05, SP-06 lub inne w poz. 24 „Przedmiaru - RZAŚNIA -DROGA-ODC MARCELIN-BRUTUS” proszę o dokładniejsze dane?

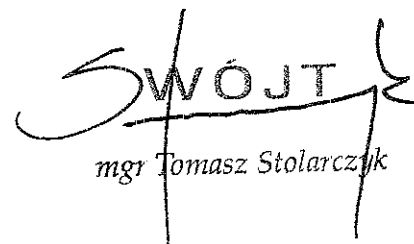
Odpowiedź: Dla większego bezpieczeństwa w poz. 24 należy użyć barier przekładkowych SP-06 dla obiektów inżynierskich. W pozostałych przypadkach należy można użyć barier SP-05 bezprzekładkowych. Stosowanie barier reguluje Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. Dz. Ustaw z dnia 03.08.2000r.

Pytanie 11

Proszę podać jakie i jakiej klasy rury o Śr. 600 mm zastosować do wyceny BK czy ŻB KL. I, II, III w poz. 38 „Przedmiaru - RZAŚNIA -DROGA-ODC MARCELIN-BRUTUS” proszę o dokładniejsze dane?

Odpowiedź: W poz 38 do wyceny należy zastosować rury żelbetonowe klasy I. Rury należy wykonać i zamontować zgodnie zapisami działu D-03.01.01 pkt. 2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Z poważaniem


mgr Tomasz Stolarczyk