

Rzaśnia 16.06.2010r

UG/ ZP/341/8/2010

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rzaśnia

W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie: W rozdziale X pkt1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający stwierdza, że: „za roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie jednego odcinka drogi z nawierzchnią bitumiczną o długości minimum 10 km. Minimalna wartość wykazanej roboty drogowej to 4.000.000,00 zł brutto. **Czy Zamawiający uzna doświadczenie oferenta, który wykaże roboty polegające na odnowie nawierzchni o dl. 10 km z tym, że w zakres tej odnowy wchodzi:**


- Roboty przygotowawcze
- wycinka drzew i karczowanie pni
- frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni
- czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm i 15 cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie grub. 8 cm, 10cm i 20 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm i 15 cm
- podbudowa zasadnicza z destruktu bit. pod konstr.
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 20 cm
- warstwa wyrównawcza z masy min. bitum. grub. 3 cm i 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 i 8 cm
- warstwa ścierna z SMA grubości 4 cm
- uszorstnienie warstwy ściernej grysem 2/4 mm
- przepusty z rur o średnicy 40 cm
- przepusty z rur o średnicy 50cm
- Ścianki czołowe z betonu B-30
- przepusty z rur Hel-Cor Ø 80 cm
- przepusty z rur Hel-Cor Ø 100 cm
- ułożenie krawężnika 15x30x100 i 20x30x 100 cm na ławie betonowej

- ułożenie obrzeża 8x30x100 cm
- nawierzchnia kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
- nawierzchnia z kostki kamiennej
- oznakowanie cienkowarstwowe
- ustawienie barier ochronnych SP-09
- pogłębianie i oczyszczanie rowów
- umocnienie skarp rowów oraz ścieków elementami typu EKO
- utwardzenie poboczy i zjazdów mieszanką destruktu z gruntem
- ulepszenie naw. gruntowej destruktem bitum.
- montaż oznakowania pionowego

Odpowiedź:

Zamawiający uzna doświadczenie oferenta, który wykaże roboty polegające na odnowie nawierzchni o dł. 10 km w zakresie wykazanym w pytaniu. Zamawiający żąda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykazania co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający. Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie jednego odcinka drogi z nawierzchnią bitumiczną o długości min 10 km. Minimalna wartość wykazanej roboty drogowej to 4.000.000,00zł brutto. Zamawiający informuje, że dla wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia decydujące znaczenie ma nie nazwa inwestycji lecz faktyczny zakres robót wykonany w jej ramach. Zakres robót przedstawiony w pytaniu jest szerszy od zakresu robót które są przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

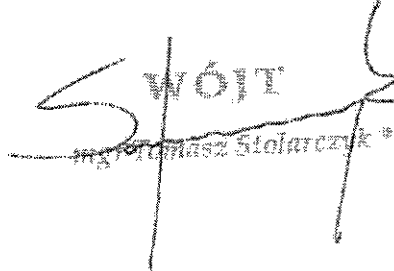

 WÓJT

 mgr Tomasz Stojarczyk *